LEGHE DI RAME

Capillare

Il tubo capillare di rame Feinrohren è disponibile nudo, stagnato, zincato o rivestito in PE / PVC. Viene fornito in rotoli fino a 300 Kg o verghe di varie lunghezze, allo stato fisico crudo, semicrudo o ricotto. Il capillare Feinrohren è prodotto in conformità alle normative EN 12449, EN 12450 ed ai capitolati cliente.
Il tubo capillare Feinrohren è ideale per la produzione di frigoriferi domestici ed industriali, condizionatori domestici ed industriali, termostati per caldo e freddo, termocoppie, termometri e manometri.
Per il mercato della distribuzione sono disponibili rotolini di varie lunghezze imballati singolarmente in sacchetti PE.

Settori di applicazione

- **Aria condizionata**
- **Termostati e termocoppie**
- **Refrigerazione**

Soluzioni personalizzate

Studio e fattibilità per la realizzazione di tubi (e configurazioni) in rame su specifica richiesta del cliente, in base alle esigenze applicative.

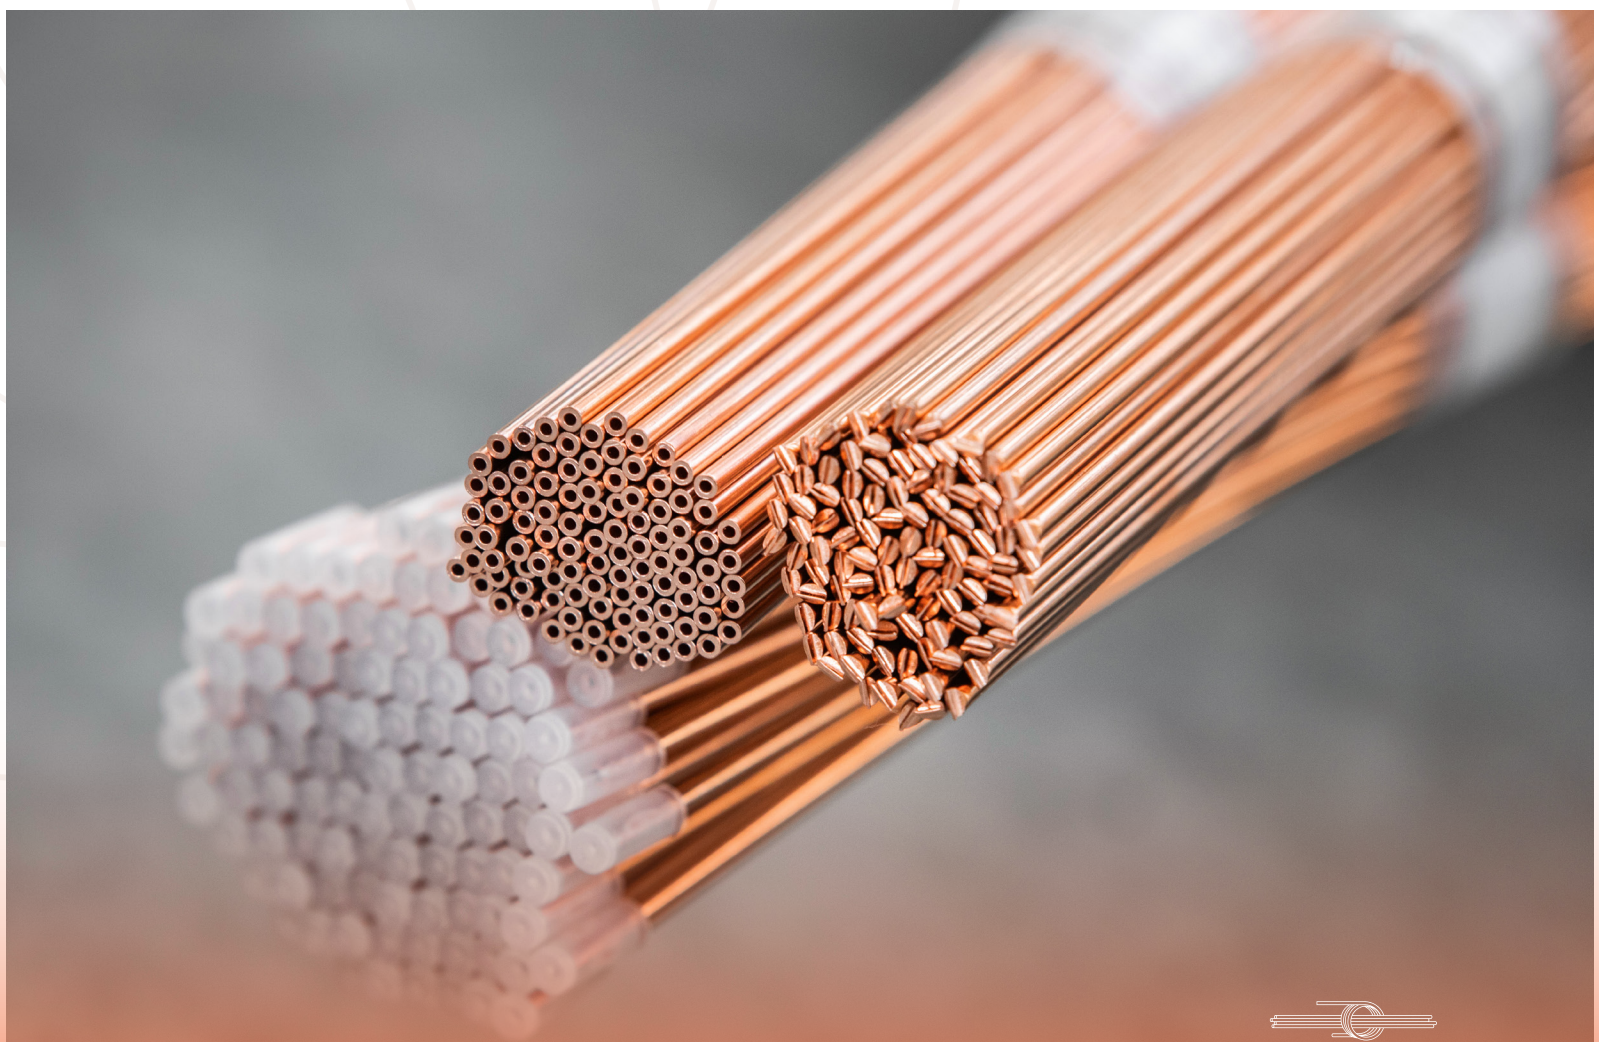

HEADQUARTER
Via Generale Reverberi, 8 | 25050 Passirano (BS) - Italy
030 6549011 | info@feinrohren.it

feinrohren.it

FEINROHREN GROUP

Standard

Norma: EN 12449, EN 12450

Tubo capillare di rame Cu-DHP, disponibile nudo o rivestito in PE o PVC. Rotoli fino a 300 Kg allo stato fisico crudo, semicrudo o ricotto. Per la produzione di termostati per il caldo, termocoppie, termometri e rivetti.

Green

Norma: EN 12449, EN 12450

Tubo capillare in rame Cu-DHP nudo, in rotoli fino a 300 Kg. Ideale per produzione di frigoriferi domestici ed industriali, condizionatori domestici ed industriali, scambiatori di calore.

Green Flow

Norma: EN 12450 e capitolato cliente

Tubo capillare in rame Cu-DHP nudo, prodotto a portata. Disponibile sia in rotoli (fino a 300 Kg) che tagliato a misura, allo stato fisico crudo, semicrudo e/o ricotto. Ideale nella produzione di frigoriferi domestici ed industriali, condizionatori domestici ed industriali, scambiatori di calore.

I Capillari GREEN, GREEN FLOW, GREEN SUPER FLOW, COSMOS TIN e COSMOS ZINC sono compatibili con i fluidi refrigeranti di nuova e vecchia generazione.

Green Super Flow

Norma: EN 12450 e capitolato cliente

Tubo capillare di rame Cu-DHP nudo, disponibile sia in rotoli (fino a 300 Kg) che tagliato a misura (fino a 6 metri), allo stato fisico crudo, semicrudo e ricotto. Ideale nella produzione di frigoriferi domestici ed industriali, condizionatori domestici ed industriali e scambiatori di calore prodotto con tolleranze sulla portata ridotte del 50% rispetto alla norma di riferimento EN 12450.

Cosmos Tin

Norma: EN 12450 e capitolato cliente

Tubo capillare di rame Cu-DHP con superficie esterna stagnata.
La stagnatura, eseguita con la tecnologia COSMOS Feinrohren, è perfettamente concentrica ed omogenea, con uno spessore garantito su tutta la superficie. È in grado di resistere alle prove di corrosione per un tempo ben 4 volte superiore alle normali prove richieste dai produttori di termostati per il freddo. Disponibile in rotoli fino a 120 Kg, può essere richiesto anche rivestito con PE.

Cosmos Zinc

Norma: EN 12450 e capitolato cliente.

Tubo capillare di rame Cu-DHP con superficie esterna zincata. Come per il COSMOS TIN, la zincatura è eseguita con la tecnologia COSMOS Feinrohren, a garanzia di uno spessore uniforme su tutta la superficie. Utilizzato come restrittore, è stato appositamente progettato per la fabbricazione di frigoriferi domestici e industriali nei quali è richiesta la particolare superficie esterna anticorrosione con rivestimento zincato. Disponibile in rotoli fino a 120 Kg.

HEADQUARTER
Via Generale Reverberi, 8 | 25050 Passirano (BS) - Italy
030 6549011 | info@feinrohren.it

feinrohren.it

FEINROHREN GROUP