Capilar

El tubo capilar de cobre Feinrohren está disponible desnudo, estañado, galvanizado o recubierto de PE / PVC. Se suministra en rollos de hasta 300 Kg o varillas de varias longitudes, en estado físico crudo, semicrudo o recocido. El capilar Feinrohren se produce de acuerdo con la normativa EN 12449,
EN 12450 y las especificaciones del cliente. El tubo capilar Feinrohren es ideal para la producción de frigoríficos domésticos e industriales, acondicionadores domésticos e industriales, termostatos para calor y frío, termopares, termómetros y manómetros. Para el mercado de la distribución están disponibles rollos de varias longitudes embalados individualmente en bolsas de PE.

Ámbitos de aplicación

- **Aire acondicionado**
- **Termostatos y termopares**
- **Refrigeración**

Soluciones personalizadas

Estudio y viabilidad para la realización de tubos (y configuraciones) de cobre a petición específica del cliente, en función de las necesidades de aplicación.

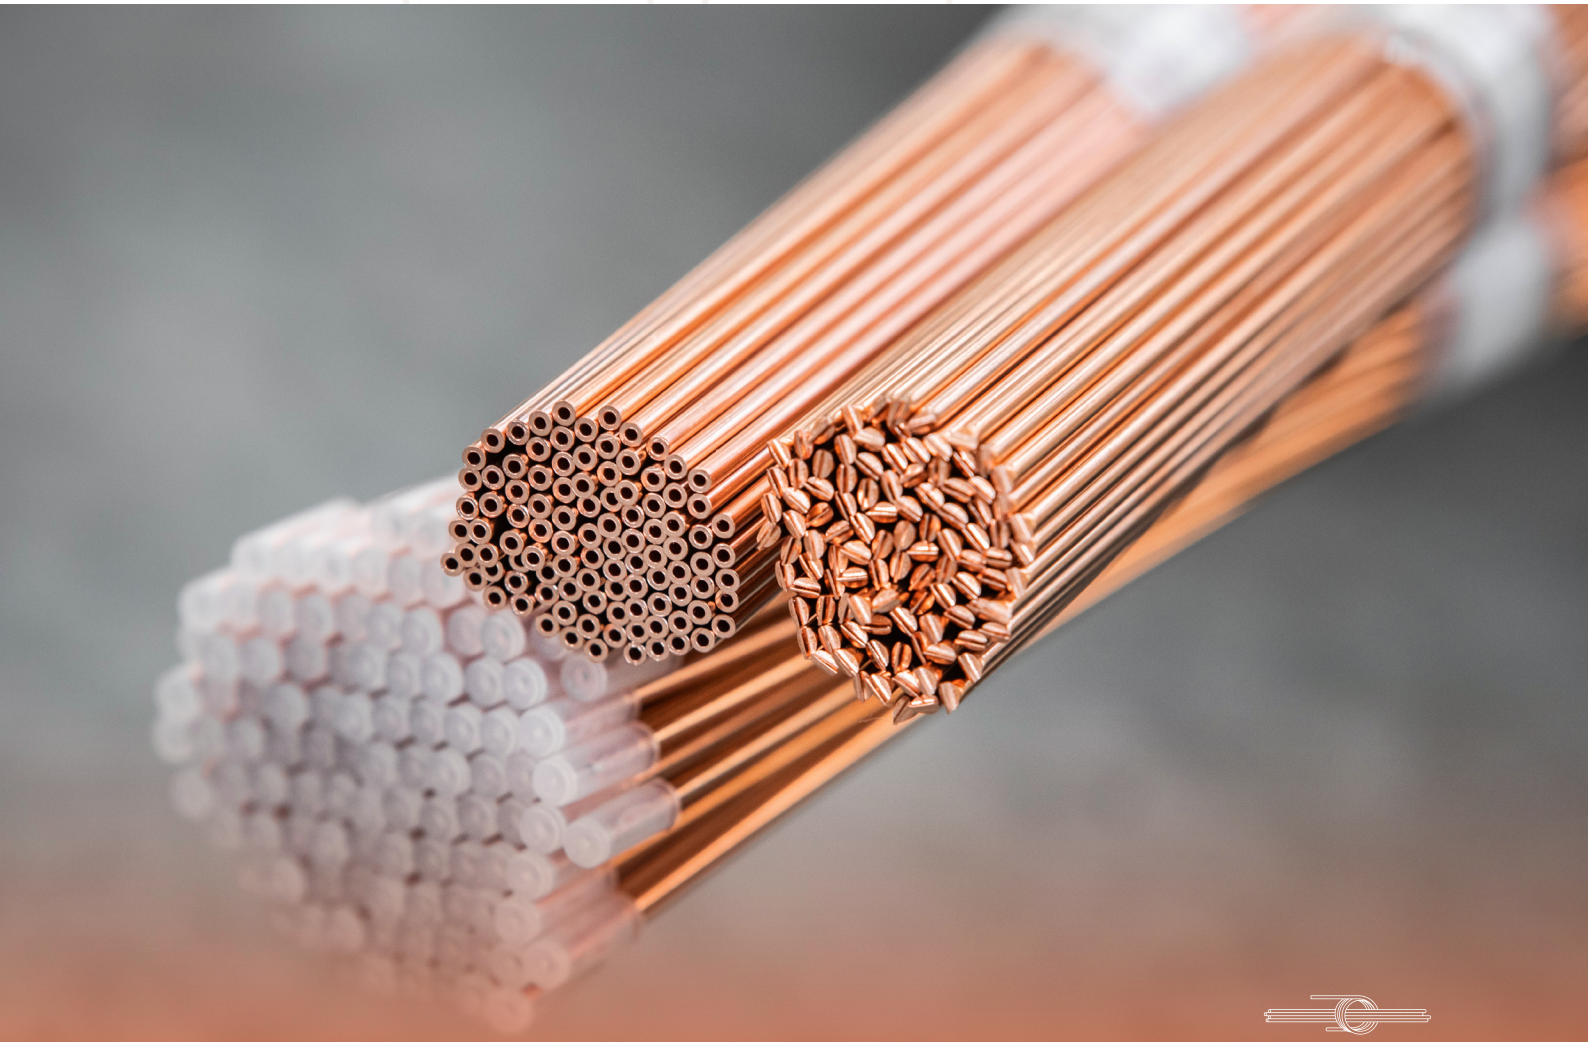

SEDE CENTRAL
Via Generale Reverberi, 8 | 25050 Passirano (BS) - Italia
030 6549011 | info@feinrohren.it

FEINROHREN GROUP

Estándar

Norma: EN 12449, EN 12450

Tubo capilar de cobre Cu-DHP, disponible desnudo o recubierto de PE o PVC. Rollos de hasta 300 Kg en estado físico crudo, semicrudo o recocido. Para la producción de termostatos para el calor, termopares, termómetros y remaches.

Green

Norma: EN 12449, EN 12450

Tubo capilar de cobre Cu-DHP desnudo, en rollos de hasta 300 Kg. Ideal para la producción de frigoríficos domésticos e industriales, acondicionadores de aire domésticos e industriales, intercambiadores de calor.

Green Flow

Norma: EN 12450 y pliego de condiciones del cliente

Tubo capilar de cobre Cu-DHP desnudo, producto al alcance. Disponible tanto en rollos (hasta 300 Kg) como cortado a medida, en estado físico crudo, semicrudo y/o recocido.
Ideal para la producción de frigoríficos domésticos e industriales, acondicionadores de aire domésticos e industriales, intercambiadores de calor.

Los capilares GREEN, GREEN FLOW, GREEN SUPER FLOW, COSMOS TIN y COSMOS ZINC son compatibles con los fluidos refrigerantes de nueva y antigua generación.

Green Super Flow

Norma: EN 12450 y pliego de condiciones del cliente

Tubo capilar de cobre Cu-DHP desnudo, disponible tanto en rollos (hasta 300 Kg) como cortado a medida (hasta 6 metros), en estado físico crudo, semicrudo y recocido. Ideal para la producción de frigoríficos domésticos e industriales, acondicionadores de aire domésticos e industriales e intercambiadores de calor producidos con tolerancias de caudal reducidas en un 50% en comparación con la norma de referencia EN 12450.

Cosmos Tin

Norma: EN 12450 y pliego de condiciones del cliente

Tubo capilar de cobre Cu-DHP con superficie externa estañada.
El estañado, realizado con la tecnología COSMOS Feinrohren, es perfectamente concéntrico y homogéneo, con un espesor garantizado en toda la superficie.
Es capaz de resistir las pruebas de corrosión durante un tiempo 4 veces superior a las pruebas normales requeridas por los fabricantes de termostatos para el frío.
Disponible en rollos de hasta 120 Kg, también se puede solicitar revestido con PE.

Cosmos Zinc

Norma: EN 12450 y pliego de condiciones del cliente.

Tubo capilar de cobre Cu-DHP con superficie externa galvanizada. Al igual que con el COSMOS TIN, el galvanizado se realiza con la tecnología COSMOS Feinrohren, para garantizar un espesor uniforme en toda la superficie. Utilizado como restrictor, ha sido especialmente diseñado para la fabricación de frigoríficos domésticos y industriales en los que se requiere la especial superficie externa anticorrosión con revestimiento galvanizado. Disponible en rollos de hasta 120 Kg.

SEDE CENTRAL
Via Generale Reverberi, 8 | 25050 Passirano (BS) - Italia
030 6549011 | info@feinrohren.it

FEINROHREN GROUP