

Rotoli e Verghe per il sanitario

Rotoli e verghe in rame sono utilizzate per impianti idrosanitari, di riscaldamento e distribuzione di combustibili o acqua.

La superficie interna del tubo di rame Feinrohren CARBON FREE, grazie ad un residuo carbonioso al di sotto dei limiti previsti dalla norma EN 1057 e tendente a zero, garantisce la protezione da fenomeni corrosivi e non altera la potabilità dell'acqua. Il tubo di rame Feinrohren CARBON FREE è certificato dai principali marchi di qualità europei (RAL-DVGW, AFNOR, AENOR, IGQ, etc...).

Le caratteristiche meccaniche del tubo di rame Feinrohren CARBON FREE rendono la lavorazione e la posa in opera semplice e veloce per facilità di curvatura, svasatura e bordatura.

Settori di applicazione



Riscaldamento e idraulica

Certificazioni

DVGW

CU

AENOR

KM 51643

NF

IGQ

Formati disponibili




Verghe



Rotoli

Soluzioni personalizzate

Studio e fattibilità per la realizzazione di tubi (e configurazioni) in rame su specifica richiesta del cliente, in base alle esigenze applicative.

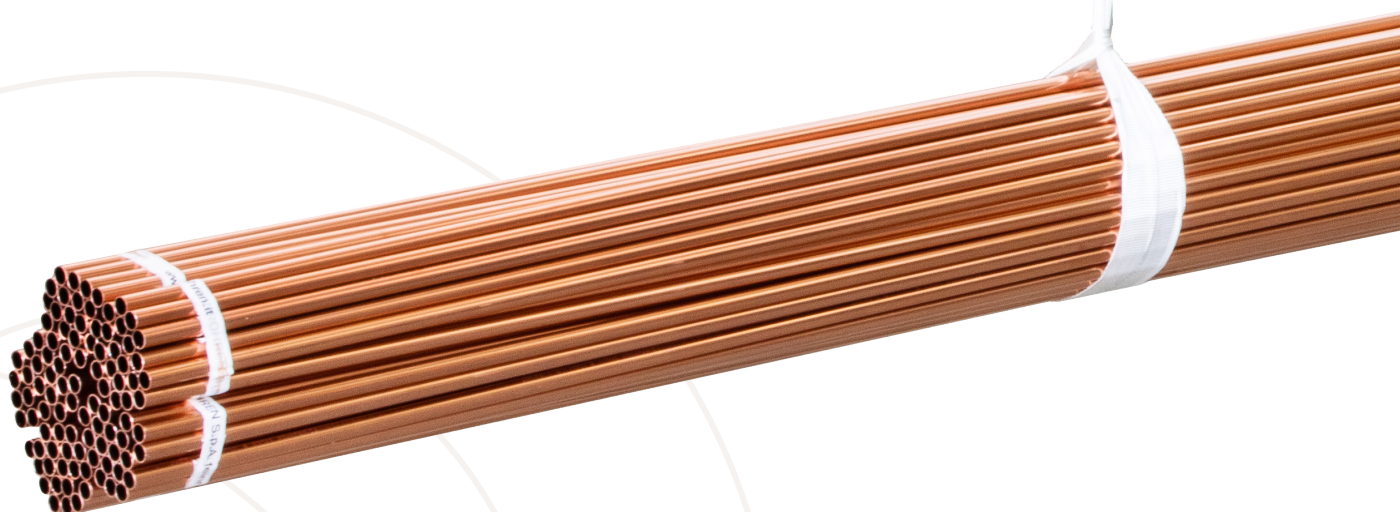

Carbon Free

Norma: EN 1057 e capitolato cliente

Tubo di rame Cu-DHP in verghe crude e semicrude o rotoli ricotti

Il tubo di rame Feinrohren CARBON FREE è prodotto secondo quanto prescritto dalla normativa europea EN 1057, specificatamente concepita per applicazioni in impianti:

- idrosanitari;
- di riscaldamento: a radiatori, a pavimento, a pannelli radianti, ecc.;
- di distribuzione di combustibili domestici gassosi e liquidi;
- di smaltimento dell'acqua degli scarichi sanitari.

Il tubo di rame CARBON FREE è disponibile in una vasta gamma di verghe crude o semicrude con lunghezza da 2 a 6 m e diametri fino 133 mm, o in rotoli ricotti di lunghezza da 2 a 50 m e diametri fino a 22 mm.