KUNSTSTOFF

Schalldämmende Dämpfungsmaterialien

Bitumen-, Polymer- und Butyl-Schalldämmstoffe sind unerlässlich, um den Lärm in Gebäuden, Industriemaschinen und Kühlsystemen zu reduzieren. Ihre hohe Dichte und die Fähigkeit, Schallenergie abzuleiten, machen sie wirksam bei der Verbesserung der Schalldämmung und tragen dazu bei, komfortablere und leisere Umgebungen zu schaffen.

Anwendungsbereiche

- **HVACR**
- **Automotive - Marine**
- **Energie**
- **Bauwesen**

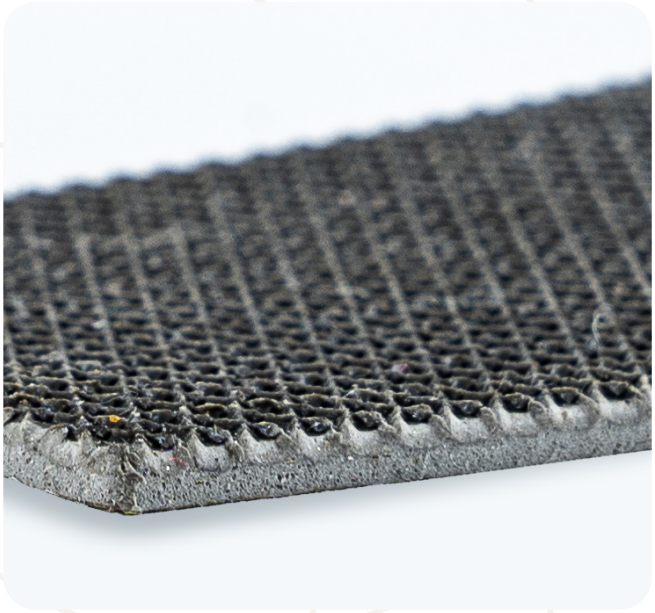

Feingum

IST eine flexible, chlor- und weichmacherfreie, schwere Massenschicht, die für gewerbliche und industrielle Schallschutzanwendungen entwickelt wurde. Es reduziert effektiv die Übertragung von Luftschall und trägt dank des geringen VOC-Gehalts zur Verbesserung der Raumqualität bei. Sie zeichnet sich durch eine hohe Haftfähigkeit und eine große Vielseitigkeit aus und kann als akustische Membran in Wänden, Böden, Decken und bei der Isolierung von Maschinen und Anlagen eingesetzt werden, um eine sichere Verklebung und zuverlässige Leistung im Laufe der Zeit zu gewährleisten.

Verkleidungen

- **Aufkleber**

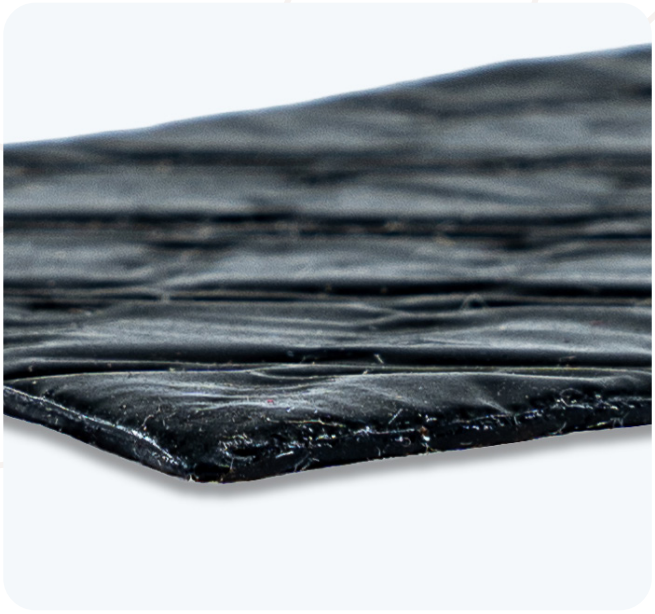

Feindamp

IST ein Material für die Schalldämmung, das aus einer zweilagigen Kupplung besteht: einem Filz aus mit Phenolharz gebundenen Textilfasern und einem bituminösen Laminat mit hoher Masse. Entwickelt, um sowohl Flug- als auch Aufprallgeräusche zu reduzieren, bietet es eine hohe Leistung in verschiedenen Anwendungen.
Vielseitig und in verschiedenen Dicken und Dichten erhältlich, ist es für die Schalldämmung von technischen Umgebungen, Maschinen und Anlagen geeignet und garantiert Zuverlässigkeit und akustischen Komfort im Laufe der Zeit.

Verkleidungen

- **Aufkleber**

HEADQUARTER
Via Generale Reverberi, 8 | 25050 Passirano (BS) - Italien
030 6549011 | info@feinrohren.it

FEINROHREN GROUP



Feinbutylic

IST ein selbstklebendes Hochleistungs-Butyl-Dichtband, geschützt durch eine Polyethylenfolie niedriger Dichte. Flexibel und auch bei niedrigen Temperaturen leicht verwendbar, garantiert es eine hohe Haftung, Undurchlässigkeit und thermische Stabilität, ohne Lösungsmittel freizusetzen.
Ideal zum Abdichten und Verbinden von Materialien wie Glas, Metall, Holz und PVC, besonders geeignet für Bau- und HLK-Anwendungen, einschließlich der Abdichtung von Fenstern, Rohrleitungen und Luftleitungen sowie des Korrosionsschutzes von unterirdischen Rohrleitungen.

Verkleidungen

Aufkleber

Zertifizierungen Euroclass 13501-1 FSSVM302/ISO3795 UL 94 Eurofinsindoor

Kundenspezifische Kupplungen

Studie und Machbarkeit für die Verbindung von Mehrschichtmaterialien auf Kundenwunsch für Materialien, die spezifische thermoakustische Eigenschaften erfüllen müssen.

HEADQUARTER
Via Generale Reverberi, 8 | 25050 Passirano (BS) - Italien
030 6549011 | info@feinrohren.it

FEINROHREN GROUP