MATERIAL PLÁSTICO

Aislantes acústicos amortiguadores

Los materiales fonoaislantes bituminosos, poliméricos y butílicos son esenciales para reducir el ruido en la construcción, la maquinaria industrial y los sistemas de refrigeración. Su alta densidad y capacidad para disipar la energía del sonido los hacen efectivos para mejorar el aislamiento acústico, ayudando a crear ambientes más cómodos y silenciosos.

Ámbitos de aplicación

- **HVACR**
- **Automoción - naval**
- **Energía**
- **Construcción**

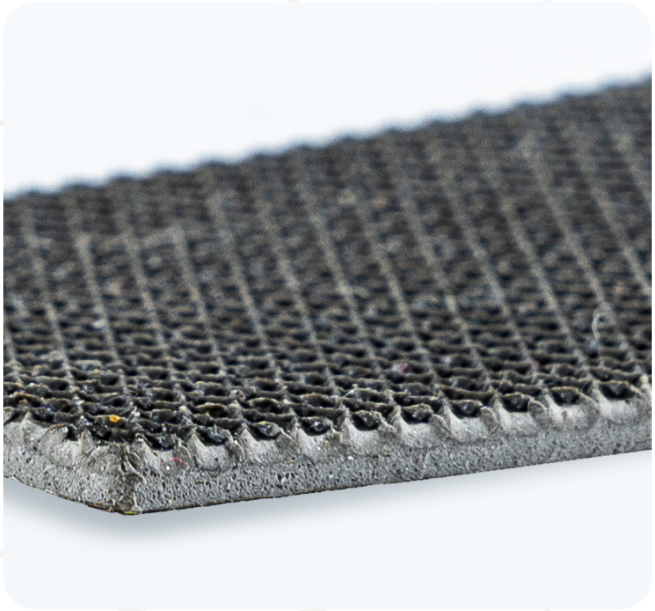

Feingum

ES una capa de masa pesada flexible, libre de cloro y plastificantes, diseñada para aplicaciones de insonorización comercial e industrial. Reduce eficazmente la transmisión del sonido aéreo y, gracias al bajo contenido de COV, contribuye a mejorar la calidad de los ambientes. Caracterizado por una alta capacidad de adhesión y una gran versatilidad de uso, se puede utilizar como membrana acústica en paredes, suelos, techos y en el aislamiento de máquinas e instalaciones, garantizando un encolado seguro y un rendimiento fiable a lo largo del tiempo.

Revestimientos

Adhesivos

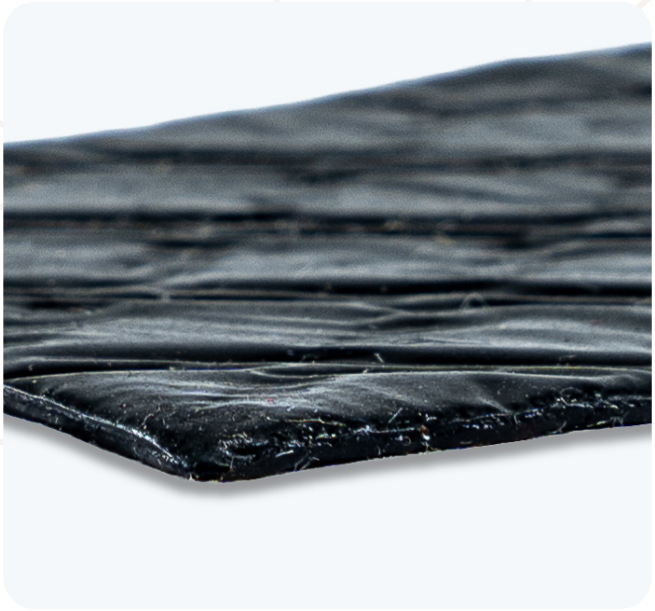

Feindamp

ES un material de aislamiento acústico compuesto por un acoplamiento de dos capas: un fieltro de fibras textiles unidas con resina fenólica y un laminado bituminoso de alta masa. Diseñado para reducir tanto el ruido aéreo como el de impacto, ofrece un alto rendimiento en diferentes aplicaciones. Versátil y disponible en diferentes espesores y densidades, está indicado para la insonorización de ambientes técnicos, maquinaria e instalaciones, garantizando fiabilidad y confort acústico a lo largo del tiempo.

Revestimientos

Adhesivos

SEDE CENTRAL
Via Generale Reverberi, 8 | 25050 Passirano (BS) - Italia
030 6549011 | info@feinrohren.it

FEINROHREN GROUP



Feinbutilic

ES una cinta selladora de butilo autoadhesiva de alto rendimiento, protegida por una película de polietileno de baja densidad. Flexible y fácilmente aplicable incluso a bajas temperaturas, garantiza una alta adhesión, impermeabilidad y estabilidad térmica, sin liberación de disolventes.
Ideal para sellar y unir materiales como vidrio, metal, madera y PVC, está especialmente indicado para aplicaciones en la construcción y HVAC, incluido el sellado de ventanas, tuberías y conductos de aire, así como la protección anticorrosiva de tuberías subterráneas.

Revestimientos

Adhesivos

Certificaciones	**Euroclase 13501-1** **FSSVM302/ISO3795** **UL 94** **Eurofinsindoor**
Acoplamientos personalizados	Estudio y viabilidad para el acoplamiento de materiales multicapa a petición del cliente para materiales que deben cumplir características termo acústicas específicas.

SEDE CENTRAL
Via Generale Reverberi, 8 | 25050 Passirano (BS) - Italia
030 6549011 | info@feinrohren.it

FEINROHREN GROUP