MATIÈRE PLASTIQUE

Matériaux d’isolation acoustique et amortissants

Les matériaux d’isolation acoustique bitumineux, polymères et butyliques sont essentiels pour réduire le bruit dans le bâtiment, les machines industrielles et les systèmes de réfrigération.
Leur densité élevée et leur capacité à dissiper l’énergie sonore les rendent efficaces pour améliorer l’isolation acoustique, contribuant ainsi à créer des environnements plus confortables et plus silencieux.

Domaines d’application

- **CVC-R**
- **Automobile - naval**
- **Énergie**
- **Bâtiment**

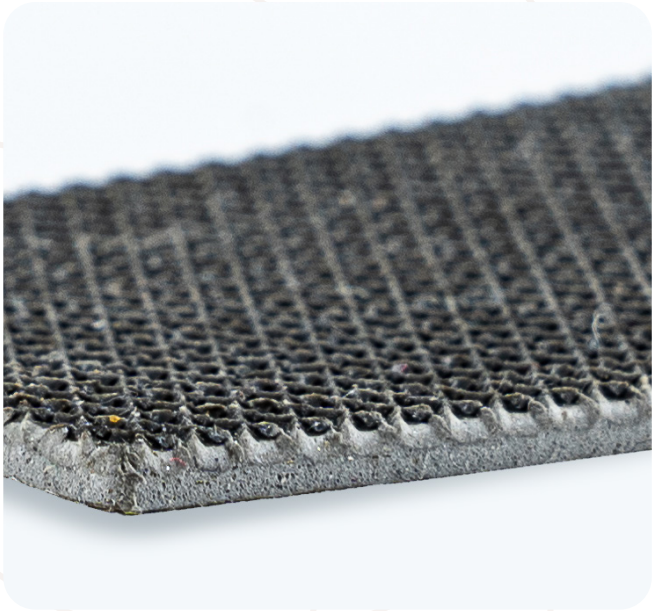

Feingum

IL S’AGIT D’ une couche de masse lourde flexible, exempte de chlore et de plastifiants, conçue pour les applications d’insonorisation dans le secteur commercial et industriel. Il réduit efficacement la transmission du son aérien et, grâce à sa faible teneur en COV, il contribue à améliorer la qualité des environnements. Caractérisé par une grande capacité d’adhérence et une grande polyvalence d’utilisation, il peut être utilisé comme membrane acoustique dans les murs, les sols, les plafonds et dans l’isolation des machines et des installations, assurant un collage sûr et des performances fiables dans le temps.

Revêtements

- **Adhésifs**

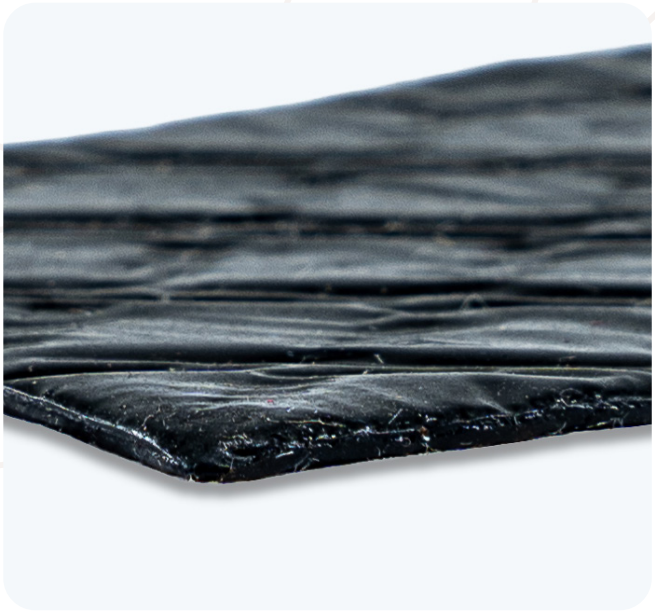

Feindamp

IL S’AGIT D’ un matériau d’isolation acoustique constitué de deux couches couplées entre elles : un feutre en fibres textiles liées à la résine phénolique et un stratifié bitumineux à haute masse. Conçu pour réduire aussi bien les bruits aériens que ceux d’impact, il offre des performances élevées dans différentes applications.
Polyvalent et disponible en différentes épaisseurs et densités, il est indiqué pour l’insonorisation des environnements techniques, des machines et des installations, garantissant fiabilité et confort acoustique dans le temps.

Revêtements

- **Adhésifs**

SIÈGE SOCIAL
Via Generale Reverberi, 8 | 25050 Passirano (BS) - Italie
(+39) 030 6549011 | info@feinrohren.it

FEINROHREN GROUP



Feinbutilic

IL S'AGIT D' un ruban d'étanchéité butyle auto-adhésif haute performance, protégé par un film en polyéthylène basse densité. Flexible et facilement applicable même à basse température, il garantit une adhérence élevée, une imperméabilité et une stabilité thermique, sans libérer de solvants.
Idéal pour sceller et assembler des matériaux tels que le verre, le métal, le bois et le PVC, il convient particulièrement aux applications dans le bâtiment et les systèmes CVC, y compris l'étanchéité des fenêtres, des tuyaux et des conduites d'air, ainsi que la protection anticorrosion des tuyaux souterrains.

Revêtements

Adhésifs

Certifications	**Euroclasse 13501-1** **FSSVM302/ISO3795** **UL 94** **Eurofinsindoor**
Couplages personnalisés	Étude et faisabilité pour le couplage de matériaux multicouches à la demande du client pour la fabrication de matériaux devant répondre à des caractéristiques thermiques et acoustiques spécifiques.

SIÈGE SOCIAL
Via Generale Reverberi, 8 | 25050 Passirano (BS) - Italie
(+39) 030 6549011 | info@feinrohren.it

FEINROHREN GROUP