MATERIALE PLASTICO


Isolamento termico, isolamento acustico, anticondensa, barriera al vapore, rivestimento tubi

Nel settore HVACR, il polietilene espanso reticolato è utilizzato per l'isolamento di tubazioni e componenti impiantistici, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica e il comfort degli ambienti.
Grazie alla struttura a celle chiuse, garantisce elevate prestazioni di isolamento termico e acustico, oltre a un'efficace azione anticondensa e barriera al vapore, fondamentali per prevenire dispersioni e fenomeni di umidità. Impiegato come rivestimento per tubi e sistemi HVAC, il materiale offre leggerezza, resistenza e facilità di installazione, adattandosi a diverse configurazioni applicative.


Rivestimenti




Bs2d0-Type / 30 kg/m³ densità / 10 mm
Condotte aria




FR-Type / 30 kg/m³ / 3 mm + strato adesivo / goffrato metallizzato
Nastri isolanti



FR-Type / 30 kg/m³ / 15 mm + strato adesivo / film riflettente metallizzato
Serbatoi acqua refrigerata



Bs2d0-Type / 30 kg/m³ / 11 mm + film PE
Anticondensa



Bs2d0-Type / 30 kg/m³ / 7 mm + foglio di alluminio
Silver Coated copper tube




N/BS2D0-Type / 30 kg/m³ / 3 mm + spalmato acrilico
Pannelli isolanti

Settori di applicazione

HVACR

Soluzioni personalizzate

Soluzioni su misura sviluppate tramite accoppiature e lavorazioni per prestazioni termo-acustiche dedicate.

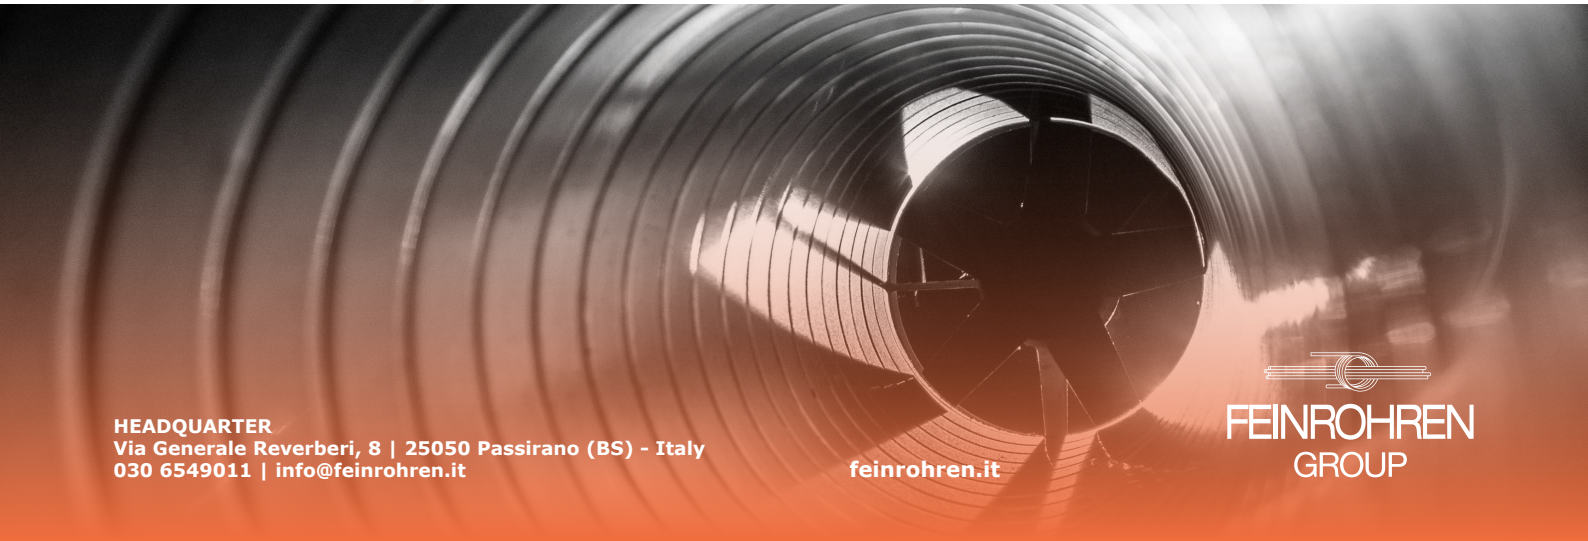

HEADQUARTER
Via Generale Reverberi, 8 | 25050 Passirano (BS) - Italy
030 6549011 | info@feinrohren.it

feinrohren.it

FEINROHREN GROUP