MATERIAL PLÁSTICO

Aislamiento térmico, aislamiento acústico, anticondensación, barrera de vapor, revestimiento de tuberías

En el sector HVACR, el polietileno expandido reticulado se utiliza para el aislamiento de tuberías y componentes de instalaciones, contribuyendo a mejorar la eficiencia energética y el confort de los ambientes.
Gracias a la estructura de celdas cerradas, garantiza un alto rendimiento de aislamiento térmico y acústico, además de una eficaz acción anticondensación y barrera de vapor, fundamentales para prevenir dispersiones y fenómenos de humedad. Utilizado como revestimiento para tuberías y sistemas HVAC, el material ofrece ligereza, resistencia y facilidad de instalación, adaptándose a diferentes configuraciones de aplicación.

Ámbitos de aplicación

HVACR


Soluciones personalizadas

Soluciones a medida desarrolladas mediante acoplamientos y mecanizados para prestaciones termoacústicas específicas.


Revestimientos




Bs2d0-Type / 30 kg/m³ densidad / 10 mm
Conductos de aire




FR-Type / 30 kg/m³ / 3 mm + capa adhesiva / gofrado metalizado
Cintas aislantes



FR-Type / 30 kg/m³ / 15 mm + capa adhesiva / película reflectante metalizada
Depósitos de agua refrigerada




Bs2d0-Type / 30 kg/m³ / 11 mm + película PE
Anticondensación



Bs2d0-Type / 30 kg/m³ / 7 mm + papel de aluminio
Tubo de cobre con recubrimiento de plata



N/BS2D0-Type / 30 kg/m³ densidad / 3 mm + recubierto acrílico
Paneles aislantes

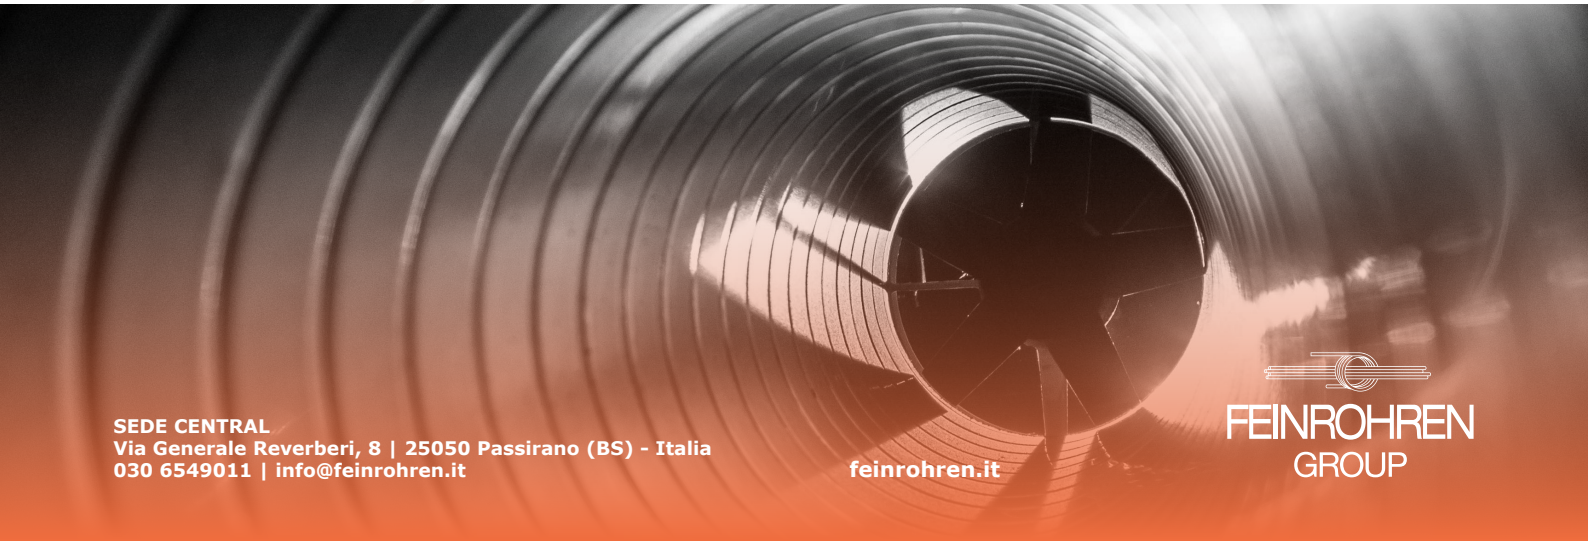

SEDE CENTRAL
Via Generale Reverberi, 8 | 25050 Passirano (BS) - Italia
030 6549011 | info@feinrohren.it

feinrohren.it

FEINROHREN GROUP