MATIÈRE PLASTIQUE


Isolation thermique, isolation acoustique, anti-condensation, pare-vapeur, revêtement des tubes

Dans le secteur CVC-R, on utilise le polyéthylène expansé réticulé pour l'isolation des tuyaux et des composants d'installation, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité énergétique et le confort des environnements. Grâce à sa structure à cellules fermées, il garantit de hautes performances d'isolation thermique et acoustique, ainsi qu'une action anti-condensation efficace et un pare-vapeur, essentiels pour prévenir les déperditions et les phénomènes d'humidité. Utilisé comme revêtement pour les tubes et les systèmes CVC, ce matériau offre légèreté, résistance et facilité d'installation, s'adaptant à différentes configurations d'application.


Revêtements




Type Bs2d0 / 30 kg/m³ densité / 10 mm
Conduits d'air




Type FR / 30 kg/m³ / 3 mm + couche adhésive / gaufrée métallisée
Bandes isolantes



Type FR / 30 kg/m³ / 15 mm + couche adhésive / film réfléchissant métallisé
Réservoirs d'eau réfrigérée



Type Bs2d0 / 30 kg/m³ / 11 mm + film PE
Anti-condensation



Type Bs2d0 / 30 kg/m³ / 7 mm + feuille d'aluminium
Tube en cuivre revêtu de film argenté




Type N/BS2D0 / 30 kg/m³ / 3 mm + enduit acrylique
Panneaux isolants

Domaines d'application

CVC-R

Solutions personnalisées

Des solutions sur mesure développées grâce à des couplages et des usinages pour des performances thermo-acoustiques spécifiques.

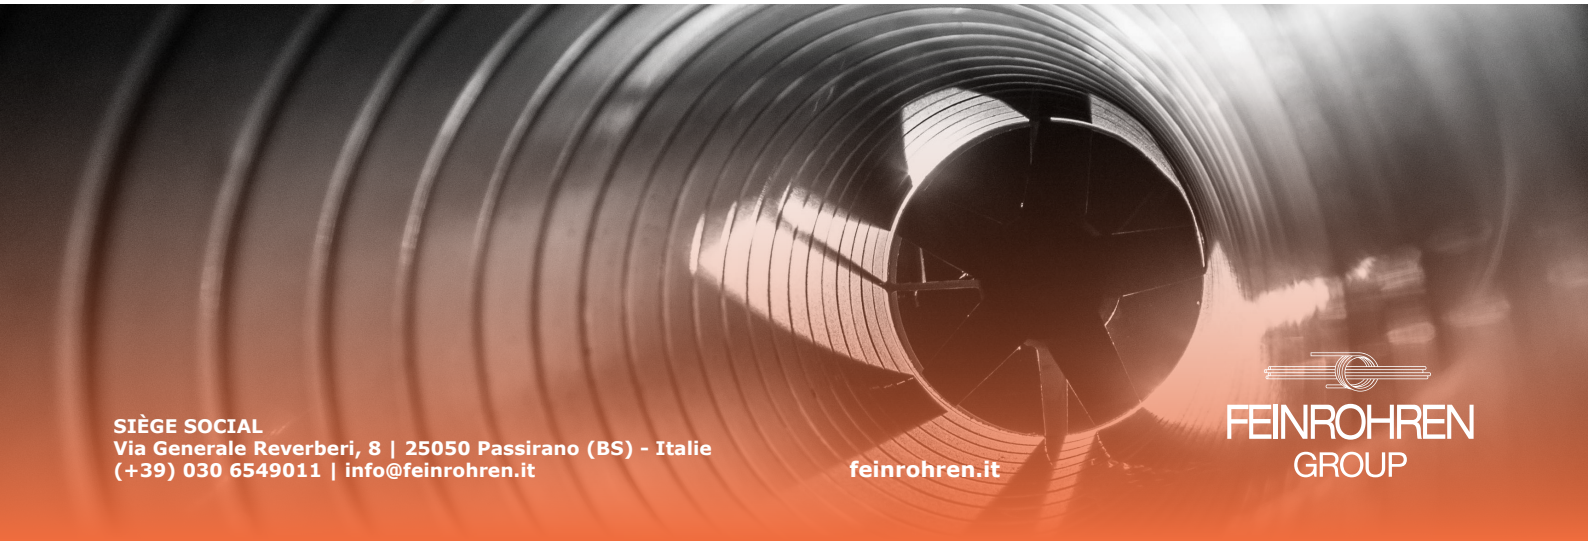

SIÈGE SOCIAL
Via Generale Reverberi, 8 | 25050 Passirano (BS) - Italie
(+39) 030 6549011 | info@feinrohren.it

feinrohren.it

FEINROHREN GROUP