

Fonoisolanti smorzanti

I materiali fonoisolanti bituminosi, polimerici e butilici sono essenziali per ridurre il rumore in edilizia, macchinari industriali e sistemi di refrigerazione. La loro elevata densità e capacità di dissipare l'energia sonora li rendono efficaci nel migliorare l'isolamento acustico, contribuendo a creare ambienti più confortevoli e silenziosi.

Settori di applicazione



Hvacr



**Automotive -
navale**



Energia



Edilizia




Osiogum

È uno strato di massa pesante flessibile, privo di cloro e plastificanti, progettato per applicazioni di insonorizzazione commerciale e industriale. Riduce efficacemente la trasmissione del suono aereo e, grazie al basso contenuto di VOC, contribuisce a migliorare la qualità degli ambienti. Caratterizzato da un'elevata capacità di adesione e da grande versatilità di utilizzo, può essere impiegato come membrana acustica in pareti, pavimenti, soffitti e nell'isolamento di macchinari e impianti, garantendo un incollaggio sicuro e prestazioni affidabili nel tempo.

Rivestimenti



Adesivi

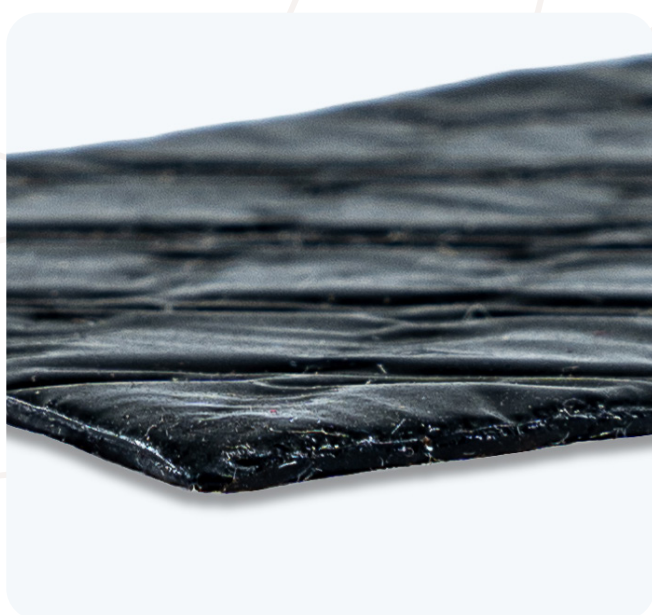

Osiodump

È un materiale per isolamento acustico composto da un accoppiamento a due strati: un feltro in fibre tessili legate con resina fenolica e un laminato bituminoso ad alta massa. Progettato per ridurre sia i rumori aerei sia quelli da impatto, offre prestazioni elevate in diverse applicazioni.

Versatile e disponibile in differenti spessori e densità, è indicato per l'insonorizzazione di ambienti tecnici, macchinari e impianti, garantendo affidabilità e comfort acustico nel tempo.

Rivestimenti



Adesivi



Osiobutilic

È un nastro sigillante butilico autoadesivo ad alte prestazioni, protetto da un film in polietilene a bassa densità. Flessibile e facilmente applicabile anche a basse temperature, garantisce adesione elevata, impermeabilità e stabilità termica, senza rilascio di solventi.

Ideale per sigillare e giuntare materiali come vetro, metallo, legno e PVC, è particolarmente indicato per applicazioni in edilizia e HVAC, inclusa la sigillatura di finestre, tubazioni e condutture d'aria, oltre alla protezione anticorrosiva di tubazioni sotterranee.

Rivestimenti

== Adesivi

Certificazioni

Euroclass 13501-1

FSSVM302/ISO3795

UL 94

Eurofinsindoor

Accoppiamenti personalizzati

Studio e fattibilità per l'accoppiamento di materiali multistrato su richiesta del cliente per materiali che devono assolvere specifiche caratteristiche termo acustiche.